

L200 TRITON GLS



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



CONTEÚDO

L200 Triton GLS

- 1 Grade dianteira Dark Chrome
 - 2 Ar-condicionado manual
 - 3 Tração Easy Select 4WD
 - 4 Active Stability Control (ASC) - Controle ativo de estabilidade
 - 5 Active Traction Control (ATC) - Controle ativo de tração
 - 6 Hill Start Assist (HSA) - Assistente de partida em rampa
 - 7 Trailer Stability Assist (TSA) - Assistente de condução com trailer
- Direção com assistência hidráulica e volante com ajuste de altura e profundidade
- DRL - Luz de circulação diurna
- Regulagem de altura manual dos faróis
- Display multi-informação
- Sensor de velocidade para travamento automático das portas
- Console central com descanso braço
- Abertura interna da tampa do tanque de combustível
- Retrovisores externos elétricos na cor preta
- Bancos revestidos de tecido; banco do motorista com ajuste de altura manual
- Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas. Travas de segurança nas portas traseiras (para crianças)
- Airbag frontal duplo
- Barra de proteção de impactos laterais (4x)
- Brake Assist System (BAS) - Assistente de frenagem de emergência
- Bloqueio do diferencial traseiro
- Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador
- Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré-tensionador; cintos de segurança traseiros de 3 pontos (x3)
- Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis
- Freios ABS com EBD - Anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios
- Emergency Stop Signal (ESS) - Sinal de parada de emergência
- TPMS - Sistema de monitoramento de pressão dos pneus . Pneus 265/70 R16 (x5) e rodas em aço aro 16" x 7" (x5).
- Ganchos internos na caçamba (4x)
- Alças de segurança (3x)
- Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo
- Tomada 12V

Itens acessórios opcionais _

- | | |
|--|---|
| Faróis auxiliares de neblina com DRL | Grade protetora do cárter, câmbio e caixa de transferência em aço |
| Rack de teto | Tapetes de borracha com velcro |
| Tampa na carroceria com trava elétrica | Alarme |
| Capota marítima | Rodas de liga leve 16x7 com pneus 265/70 R16 |
| Sensor de estacionamento | Rodas de aço 17" com pneus 245/65 R17 |
| Kit multimídia | Rodas de aço 17" com pneus 265/65 R17 |
| Bancos revestidos de couro | |

1




2




3




4




5

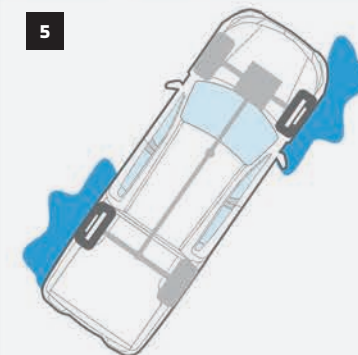

6

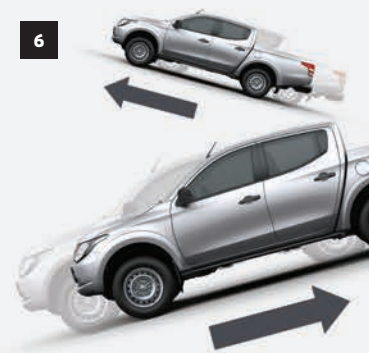

7

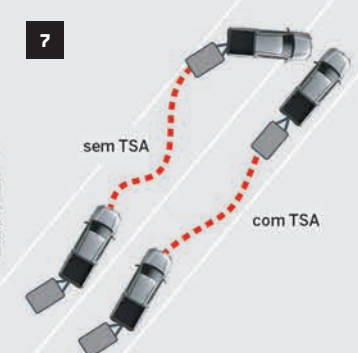

MITSUBISHI L200 TRITON GLS

Forte e robusta, a L200 Triton GLS vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliados a um conjunto equilibrado com a força, a transmissão automática e a resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece. A L200 Triton GLS é a evolução de um projeto de muito sucesso e ousadia. Carrega toda a experiência de quase 40 anos que a Mitsubishi Motors tem no desenvolvimento de picapes. Em sua 5ª geração, o projeto foi concebido sob o conceito Ultimate Sport Utility Truck, com estilo dinâmico e atlético, esportividade e prazer ao dirigir; sofisticação, conforto e silêncio similares a um veículo de passeio; além do máximo em praticidade e durabilidade para usos comerciais.

FICHA TÉCNICA

Versão	Mitsubishi L200 Triton GLS 2.4 L Diesel AT		Versão	Mitsubishi L200 Triton GLS 2.4 L Diesel AT	
DIMENSÕES			TRANSMISSÃO	V5AWF	
Comprimento	mm	5.280	Tipo	automática, 5 marchas	
Largura	mm	1.820	Relações de marcha	1ª	3.520
Altura	mm	1.795		2ª	2.042
Entre-eixos	mm	3.000		3ª	1.400
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515		4ª	1.000
Altura livre do solo	mm	220		5ª	0.716
Peso em ordem de marcha	kg	1.900		6ª	-
Carga útil	kg	1.050		Ré	3.224
Peso bruto total	kg	2.950	Redução final	3.917	
Capacidade de reboque (sem / com freio)	kg	750 / 2.300	TRAÇÃO		
Lugares	5		Denominação	Easy Select	
PERFORMANCE			Características	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	
Ângulo de entrada	33°		Opções de acoplamento	2H = 4x2 traseira 4H = 4x4 tempo parcial 4L = 4x4 parcial e reduzida	
Ângulo de rampa	29°		Relações de transferência (normal / reduzida)	1.000 / 2.566	
Ângulo de saída	24°		DIREÇÃO		
Capacidade de subida de rampa	35° = 70%		Tipo	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	
MOTOR			Raio mínimo de giro	m	5,9
Denominação	4N15		SUSPENSÃO		
Disposição e combustível	Longitudinal / Diesel		Dianteira	Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora	
Cilindros e cabeçote	4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC		Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados	
Cilindrada	cm³	2.442	FREIOS		
Diâmetro x curso	mm x mm	86,0 x 105,1	Dianteiro	disco ventilado 16"	
Taxa de compressão	15,5 : 1		Traseiro	tambor	
Alimentação	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler		RODAS E PNEUS		
Potência máxima	CV @ rpm	190 @ 3.500	Rodas	Aço, 16"x7"	
Torque máximo	kgf.m @ rpm	43,9 @ 2.500	Pneus	265/70 R16	
Tanque de combustível	litros	76			
Relação peso x potência	kg/cv	9,97			



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



Fábrica no Brasil
Catalão-GO

Há 25 anos fabricando
os melhores 4x4 do Brasil.

www.l200tritonport.com.br

www.mitsubishimotors.com.br
fale conosco 0800 702 0404

Proposta comercial

Folder do veículo Mitsubishi L200 Triton GLS.
Ano 2023 / Modelo 2024.

Válido até 31/12/2023.



Veículo fabricado pela HPE Automotores do Brasil Ltda,
que reserva-se o direito de alterar as especificações dos
produtos sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.



Os 5 anos de garantia
são válidos a partir do
ano 2023 / modelo 2024.

Consulte o site para mais informações.



www.mitrevisaoprogramada.com.br

[facebook.com
mitsubishimotorsbr](https://www.facebook.com/mitsubishimotorsbr)

[instagram.com
mitsubishimotorsbr](https://www.instagram.com/mitsubishimotorsbr)

[tiktok.com
mitsubishimotorsbr](https://www.tiktok.com/mitsubishimotorsbr)

[youtube.com
mitsubishimotors](https://www.youtube.com/mitsubishimotors)



No trânsito, escolha a vida!

O pneu oficial da Mitsubishi



A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes

